

使用 DMX 遮罩

控制软件使用指南




内容列表

使用 DMX 遮罩	2
创建遮罩	3
在遮罩 中编程 DMX 级别	3
在场景中应用遮罩	4

DMX 遮罩包含在场景中具有优先级的 DMX 级别。它们适用于所有场景，如果我们更改遮罩中的值，它将应用于所有场景。


创建遮罩

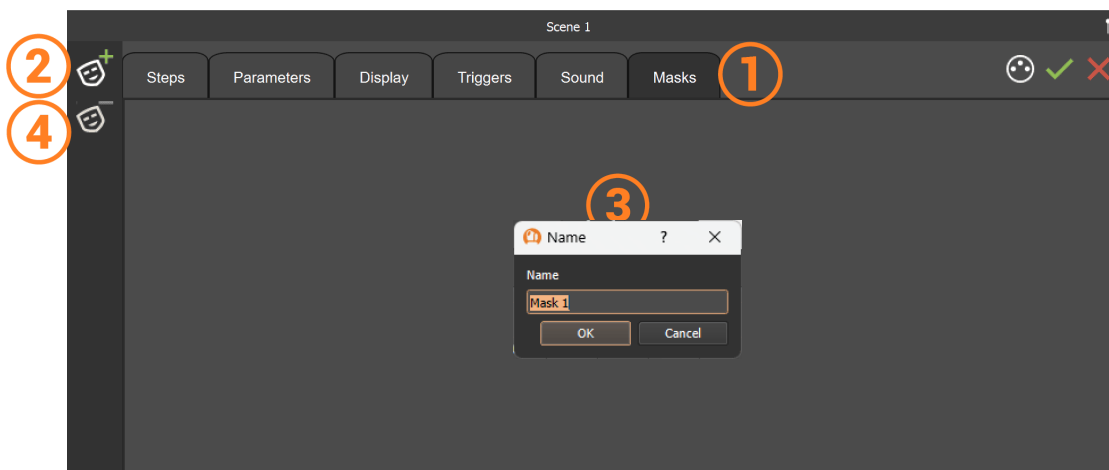

1. 从场景编辑窗口中选择“遮罩”选项卡
2. 添加新的 遮罩
3. 重命名并验证新 遮罩 的创建
4. 删除选定的遮罩

在 遮罩 中编程 DMX 级别


当选择遮罩时, 需要 DMX 级别必须以与将其添加到场景相同的方式进行编程

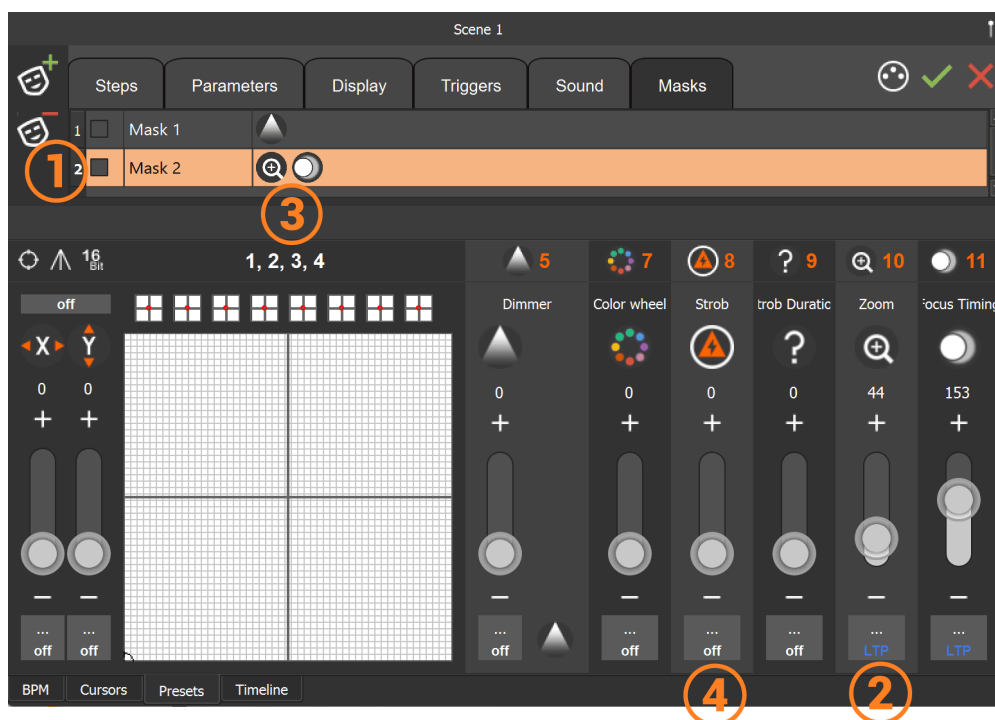

1. 选择所需的mask
2. 开启所需的通道，通道切换至“LTP”
3. 所用的通道的图标显示在 Mask
4. 要从mask中删除通道，请单击“LTP”，然后单击“开”转至“关”

在场景中应用遮罩

创建遮罩后，它们可应用于项目的每个场景。

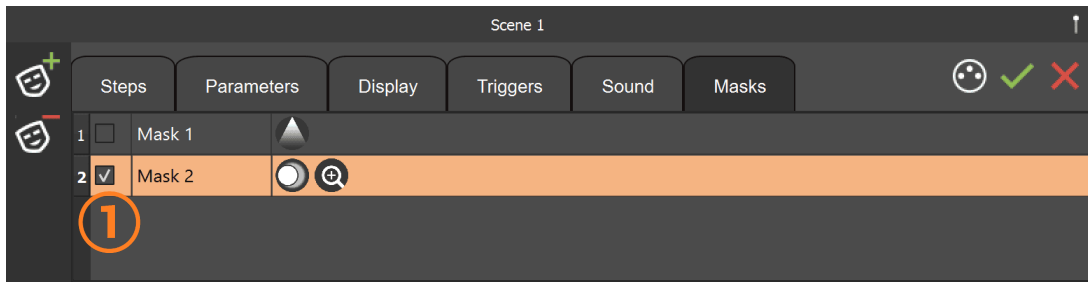

1. 勾选每个场景中所需的遮罩以激活它们

遮罩会在所有启用它们的场景中播放，并且如果它们在场景中已经使用的频道上播放，则具有优先权。